



Contáctanos

 0984048759 / 0995870823

 Calle de Los Cedros Oe1-186
y Melchor Toaza

Selladora de plástico manual PFS-100-200-250-300-400

Parámetros Técnicos

Modelo	PFS-100	PFS-200	PFS-250	PFS-300	PFS-400
Voltaje	110/220V				
Poder	180W	330W	380W	430W	600W
Tiempo de sellado	0,2-1,3 segundos				
De longitud	100mm	200mm	250mm	300mm	400mm
De ancho	2mm	3mm			
Tamaño de la máquina	220*72*140mm	320*80*150mm	385*85*180mm	450*85*180mm	550*85*180mm
Peso	1,8 KG	2,8 KG	3,6KG	4,5 KG	5,2 KG

Características


- El sellador manual PFS100/PFS200/PFS250/PFS300/PFS450 es fácil de utilizar con el tiempo de calentamiento ajustable y es adecuado para sellar varias películas de plástico, empieza a funcionar con solo encender la fuente de alimentación.
- Es ampliamente utilizado en el embalaje de alimentos, dulces, hojas de té, medicinas, ferretería, etc.

Operación

- Colocar una bolsa de plástico entre las barras de sellado;
- Ajuste el controlador del temporizador al tiempo de sellado apropiado;
- Presione hacia abajo la barra de sellado hasta que indique que la luz se apaga;
- Liberar la barra de sellado y quitar la bolsa sellada;



Estructura de la máquina

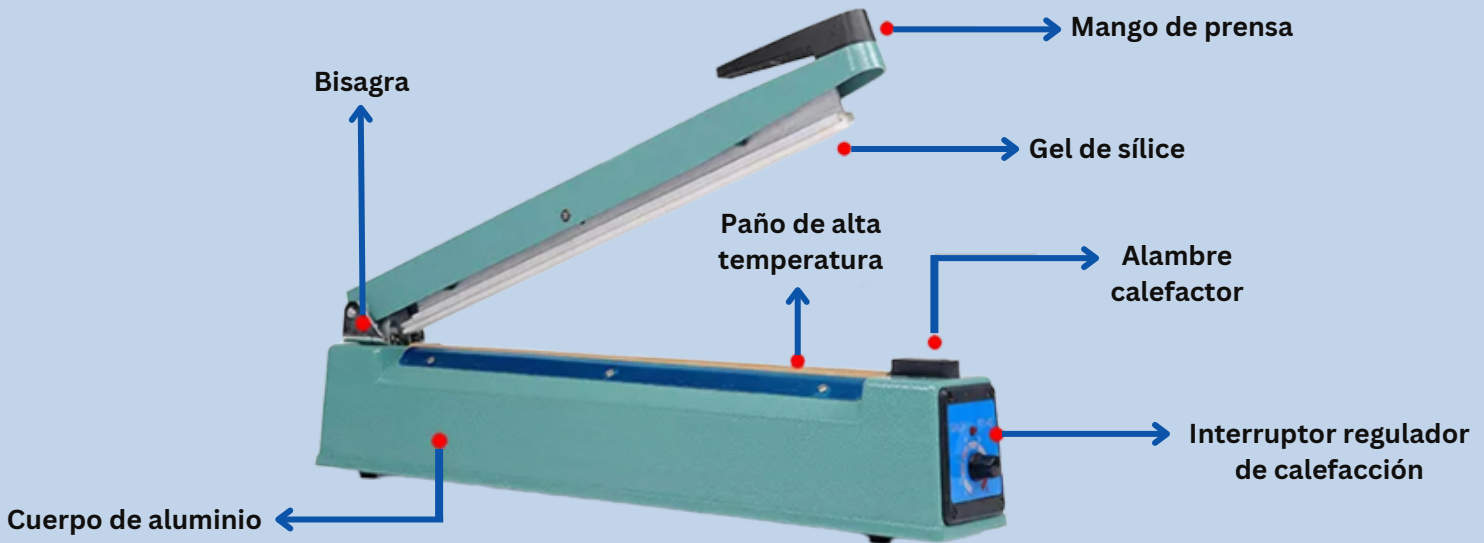


Paño de alta temperatura



Conjunto de resorte



Interruptor regulador de calefacción

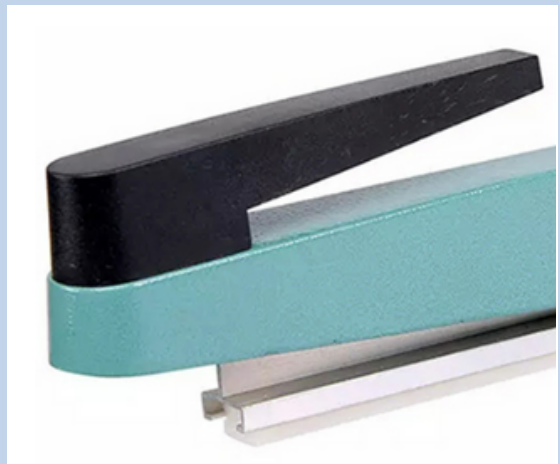

Mango de prensa

Aceptamos
Tarjeta de crédito

